




a) configurations favorables : plans simples et compacts à 2 axes de symétrie

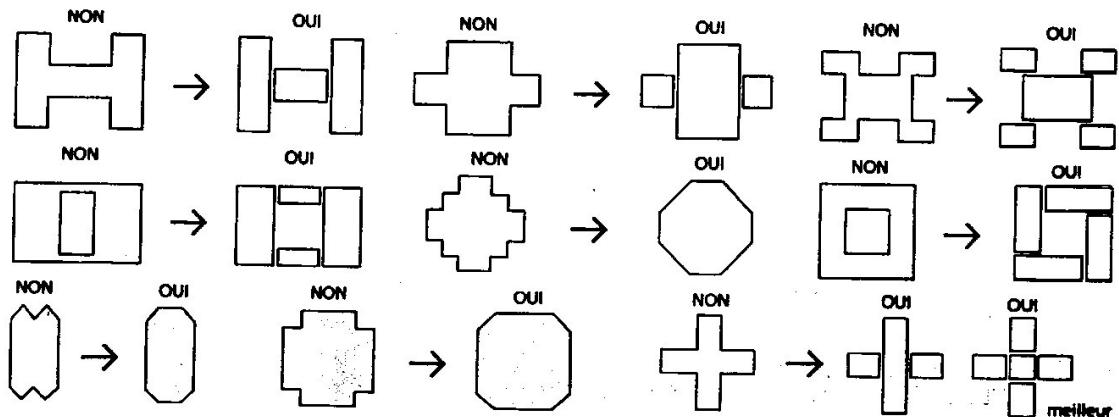

plan complexe à 2 axes de symétrie

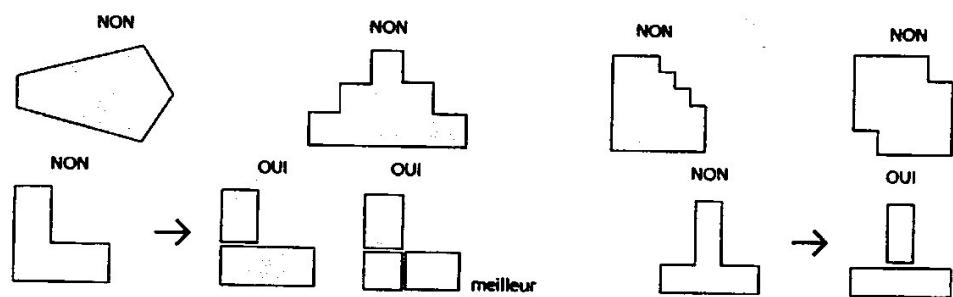

plan à un axe de symétrie

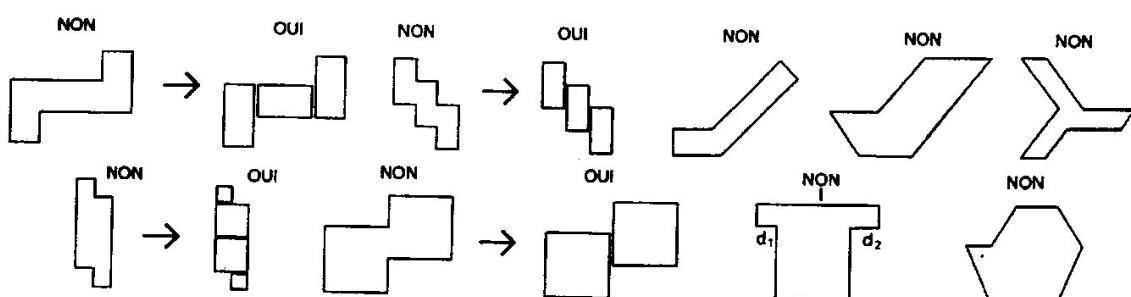

Règles PS 69 / 82 :
tolérable si $d_1 + d_2 \leq 1/4$

plans sans axes de symétrie

b) configurations défavorables et améliorations

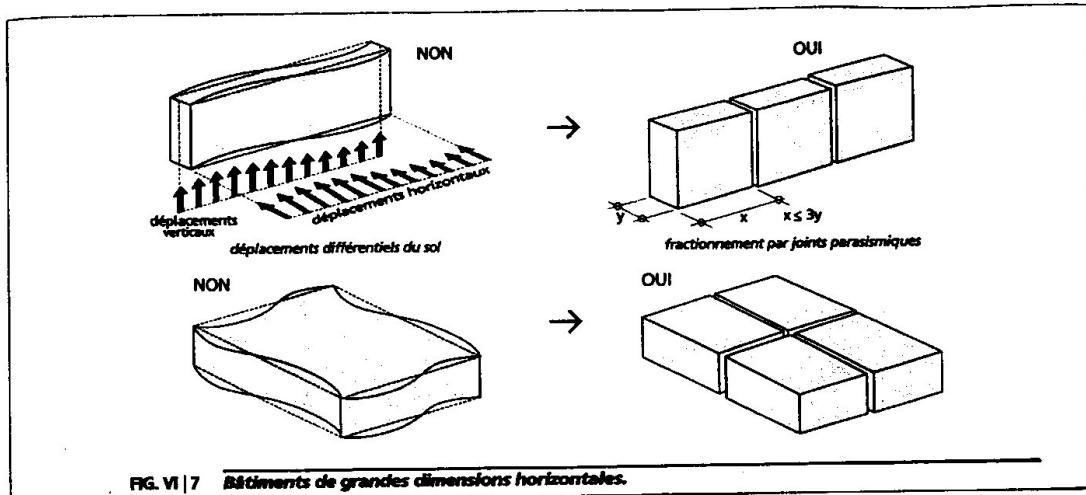
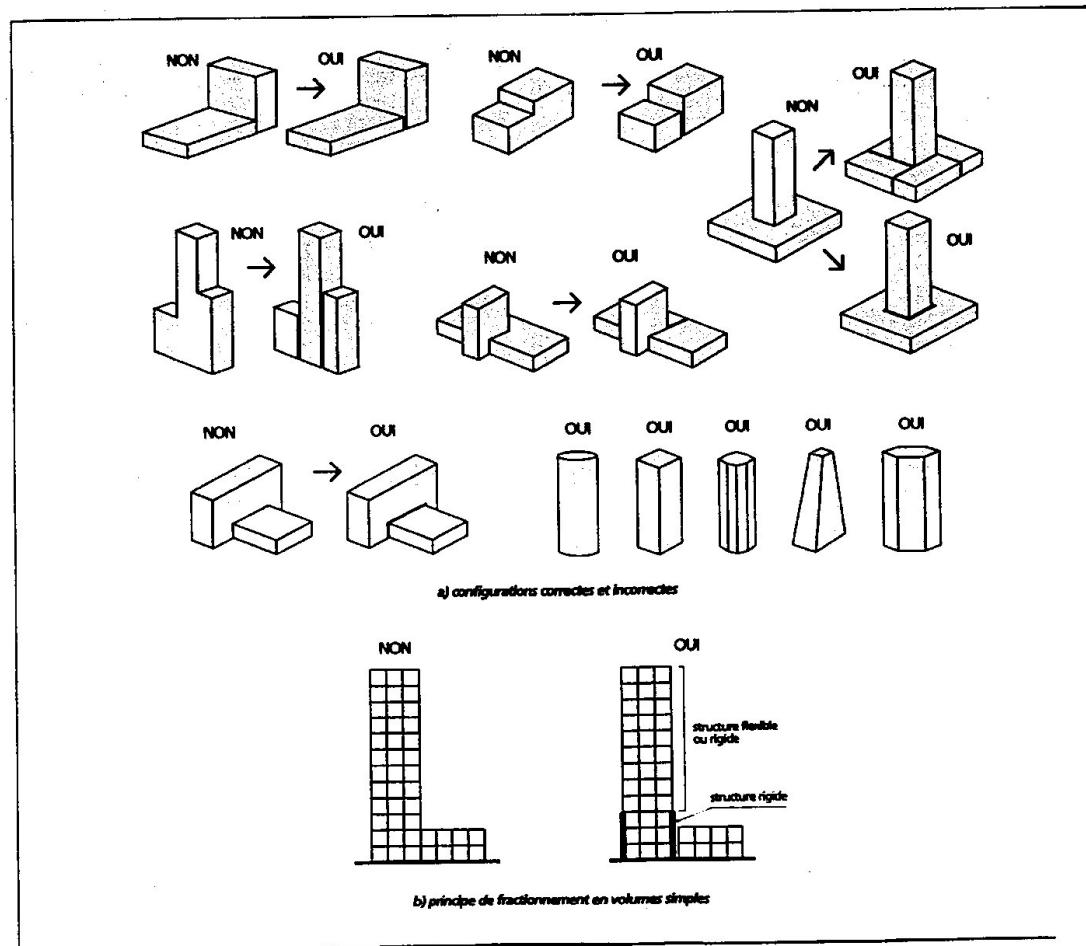


FIG. VI | 7 Bâtiments de grandes dimensions horizontales.



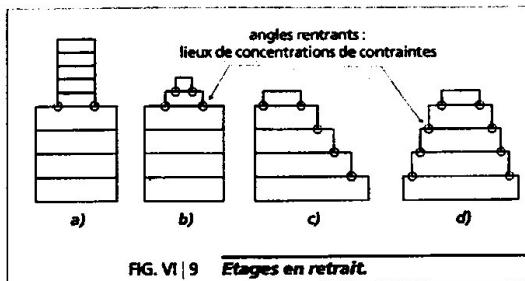


FIG. VI | 9 *Etages en retrait.*

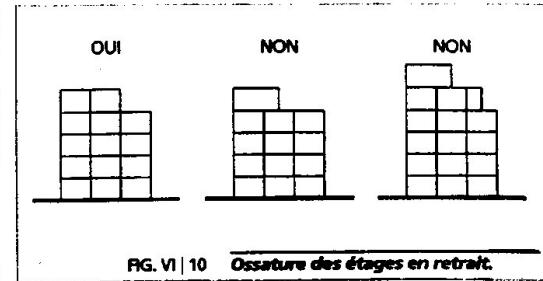


FIG. VI | 10 *Ossature des étages en retrait.*

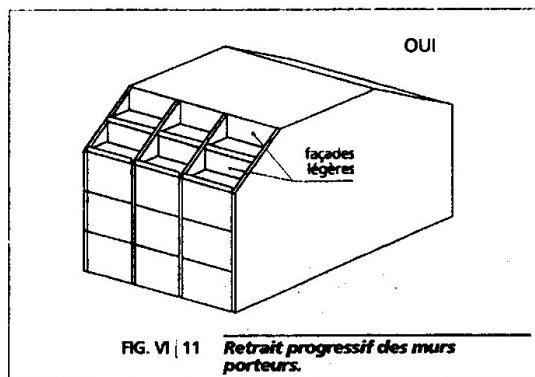


FIG. VI | 11 *Retrait progressif des murs porteurs.*

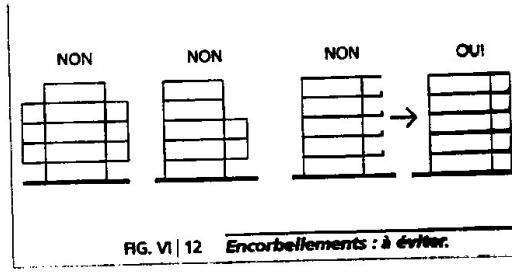


FIG. VI | 12 *Encorbellements : à éviter.*

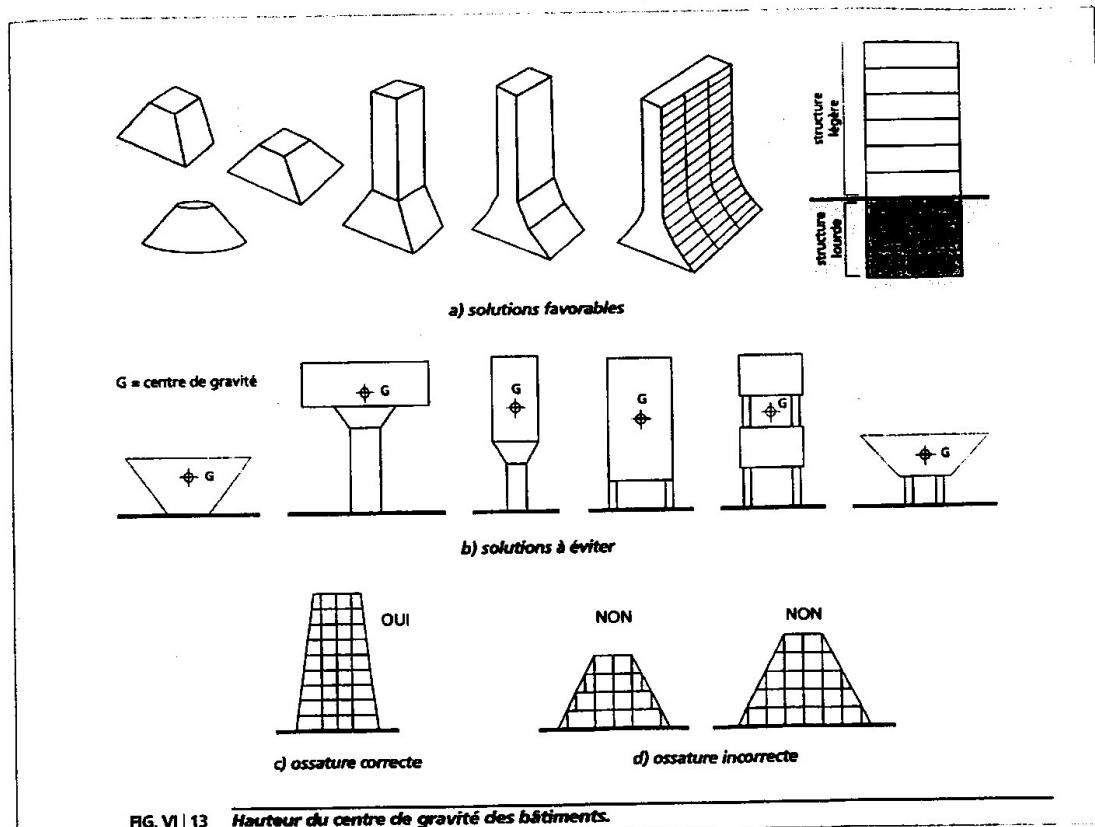


FIG. VI | 13 *Hauteur du centre de gravité des bâtiments.*

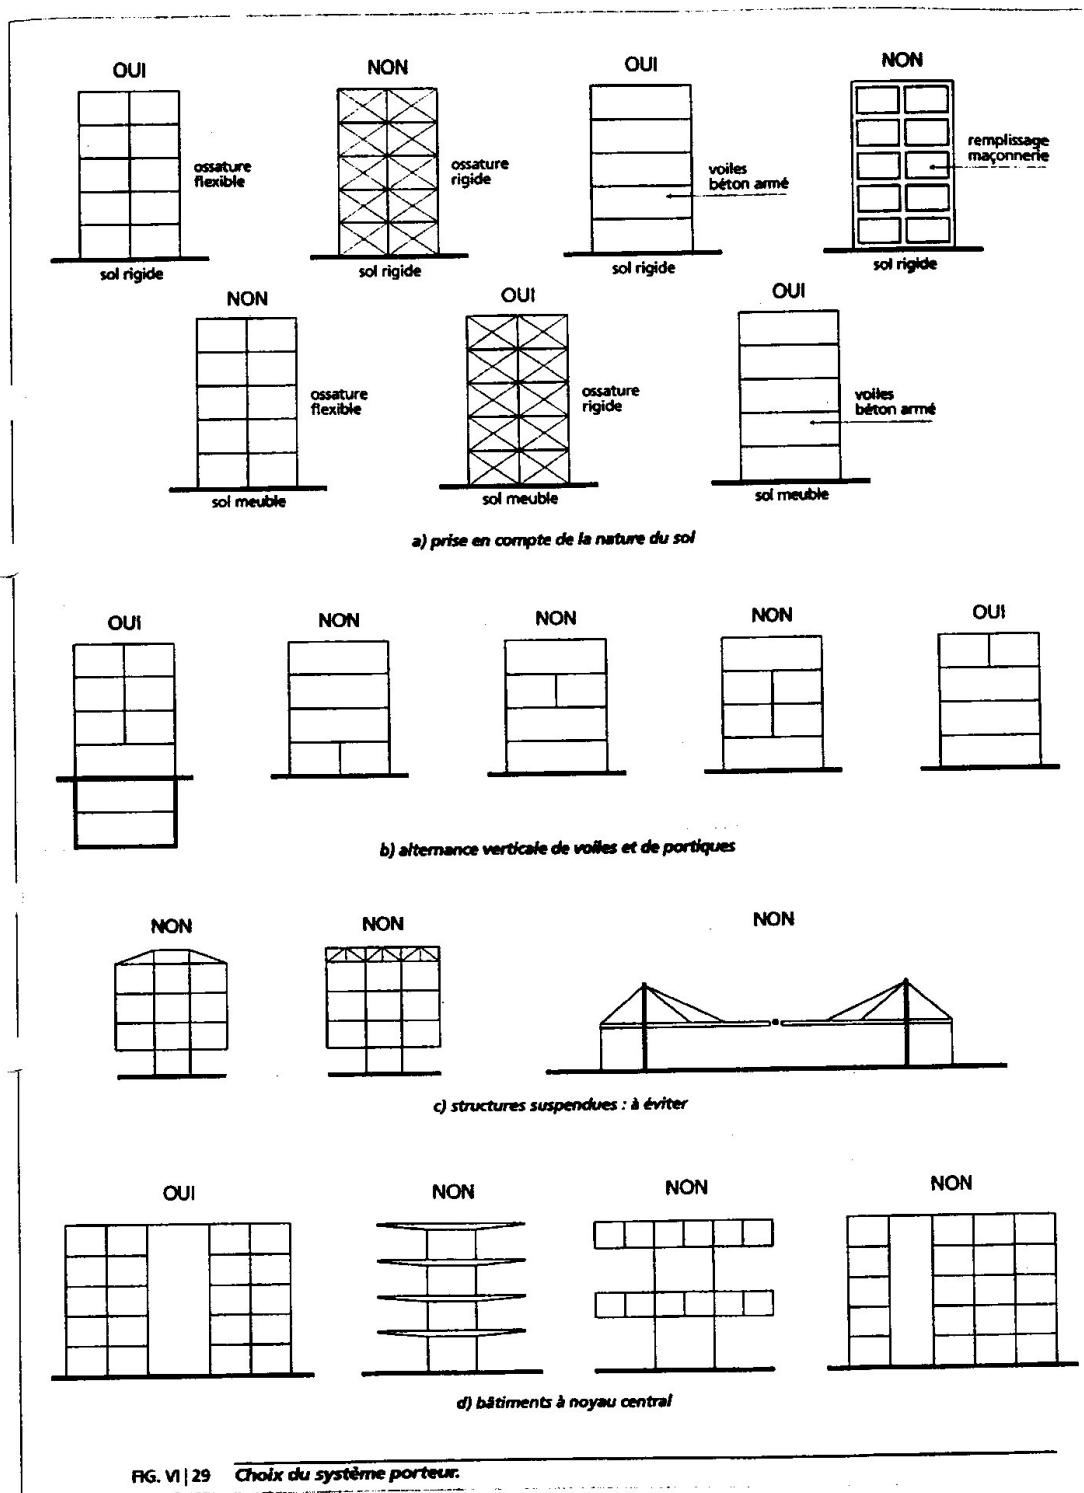


FIG. VI | 29 *Choix du système porteur.*

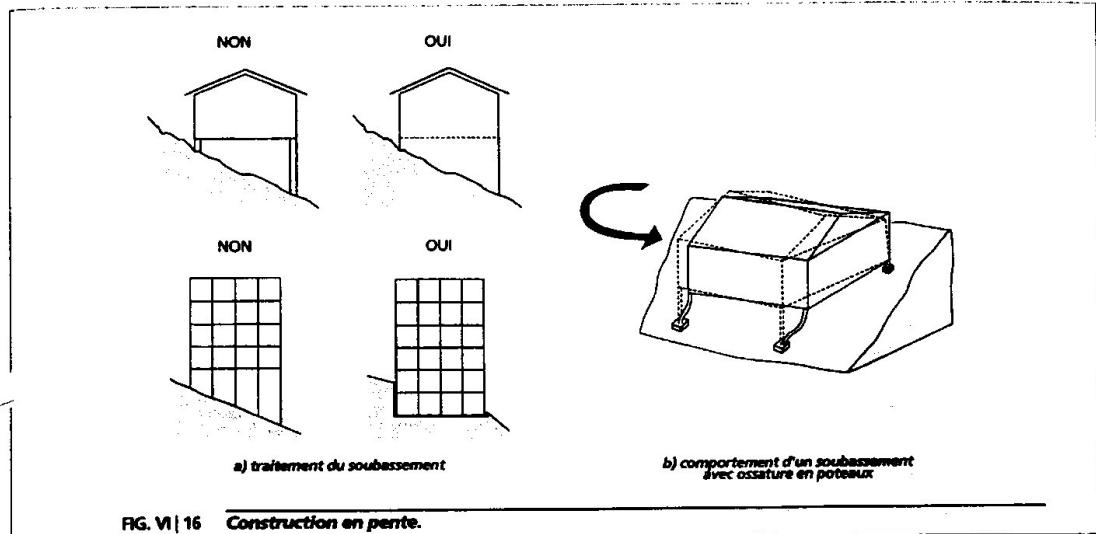


FIG. VI | 16 Construction en pente.

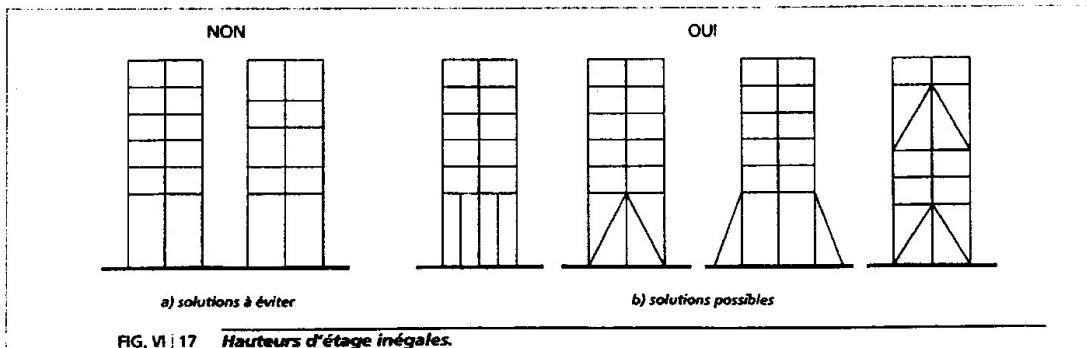


FIG. VI | 17 Hauteurs d'étage inégales.

